

**A.- SECUENCIA DE APERTURA****1 Alivie totalmente la presión en el tanque antes de abrir la tapa.**

CUIDADO El tanque puede contener presión residual. La falla en el alivio de presión podría ocasionar su liberación violenta con serios perjuicios y hasta la muerte.

CUIDADO Antes de trabajar sobre un tanque, asegúrese de que está completamente libre de vapor y producto que podría presentar un riesgo de fuego, explosión, asfixia por aspiración y otros peligros. Una falla al remover los vapores podría resultar en la muerte o daños serios.

2 Ubicación de las lengüetas de seguridad


Hay dos lengüetas de seguridad ubicadas a la izquierda y a la derecha de la manija de la tapa. son las últimas que se deben abrir durante la secuencia de apertura.

**3 Abra las otras cuatro lengüetas que no son de seguridad. Gírelas hasta liberar la tapa.****4 Abra las dos lengüetas de seguridad.**
Nota: Estas lengüetas NO serán separadas completamente de la tapa sino que deben mantenerse en posición como se muestra en la figura.**5 Retención de la lengüeta de seguridad.**
La lengüeta de seguridad se mantiene en posición por la interferencia entre la clavija y la cubierta fundida.

Interferencia de la clavija con el alojamiento de la cubierta.

6

Levante ligeramente la cubierta del collar de asiento para liberar las lengüetas de seguridad.
Nota: Si en el tanque hay presión residual, permita que sea liberada antes de continuar.

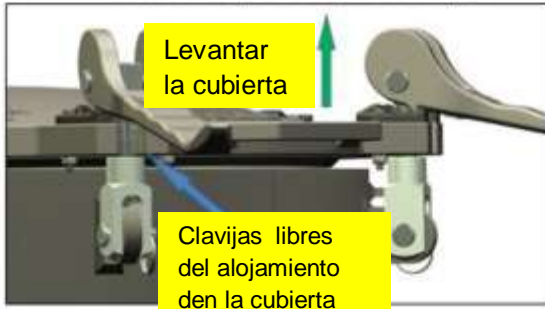

7

Mientras continúa sosteniendo la cubierta separada del collar de asiento, gire las dos lengüetas de seguridad hasta que queden afuera de la cubierta.



8

Ahora puede abrir totalmente la cubierta de la entrada de hombre.



B.- SECUENCIA DE CIERRE

1

Las dos lengüetas de seguridad están localizadas a la izquierda y derecha de la manija de la cubierta de la tapa.




2

Levante la cubierta ligeramente desde el collar de asiento y gire la primera lengüeta de seguridad hasta su posición.



3

Enganche la primera lengüeta en su lugar aprovechando el asiento de retención. Nota: La cubierta debe mantenerse ligeramente levantada para permitir que sea enganchada la segunda lengüeta.

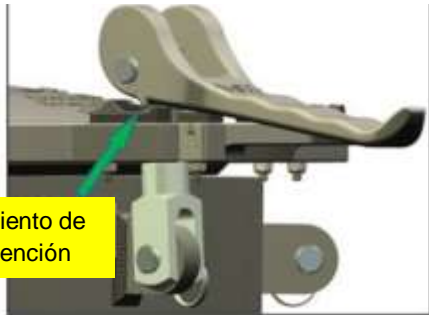

Asiento de retención


4

Una vez que las dos lengüetas de seguridad están en su lugar, la cubierta se puede soltar.



5

Para cerrar, el lóbulo de la lengüeta debe engranar con el perfil sobre la superficie del plato.

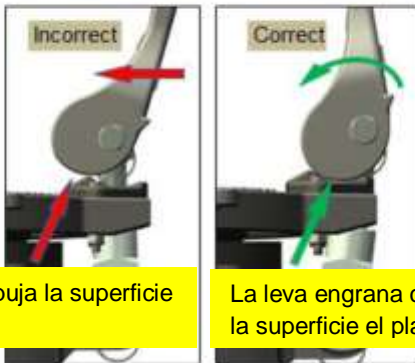

La leva empuja la superficie del plato

La leva engrana con la superficie el plato

6

Cierre las lengüetas-leva siguiendo el patrón de estrella cruzada.

